











EX50 AC



CARACTERÍSTICAS

- · DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO
- COMPONENTES EMBRIDADOS
- FILTRO ANTIRRUIDO
- PROTECCIÓN TÉRMICA
- · UNIDAD DE SUCCIÓN CON **FILTRO INTEGRADO** (VERSIÓN PARA BIDÓN)
- · DISPONIBLE EN VERSIÓN UL

PIUSI EX50 AC es una bomba compacta y robusta que respeta los requisitos más exigentes de la norma ATEX/IECEx relativos al uso de este equipo en atmósferas potencialmente explosivas. Está equipada con una válvula de derivación integrada, una válvula antirretorno y un filtro antirruido.


RENDIMIENTO

HASTA **50 L/MIN** CAUDAL

TENSIÓN ALIMENTACIÓN

30 MIN (30MIN APAGADO) CICLO DE SERVICIO



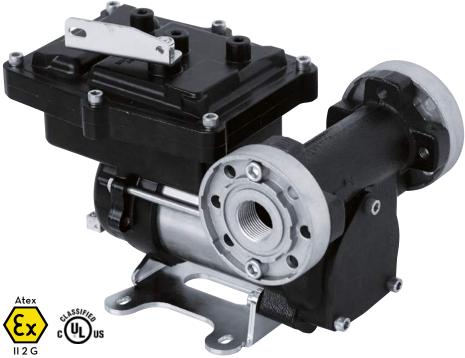

EX50 AC

NUESTRAS BOMBAS RESPETAN LAS SIGUIENTES MARCAS ATEX/IECEX

				EX50	EX/5	EX20	EX/5		
II	2	G	Ex	d	db	IIA	IIB	T4	Gb
GRUPO	CATEGORÍA	TIPO DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA	PREFIJO PERMANENTE		DO DE CCIÓN	CLAS G	SE DE AS	CLASE DE TEMPERATURA	NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO

PACKAGING										
	PE	so	PAG	CKAGING		N. BOX / EUROPALLET				
CÓDIGO	KG	LBS	ММ	PULGADAS	UDS./CAJA	×	4			
F0037300A	6,9	15,2	345X175X225	-	1	60	84			













ACCESORIOS

MATERIAL PROMOCIONAL

INDEX




























GRÁFICO

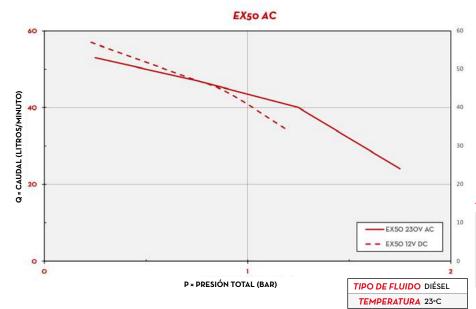

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA EX50 CA
- · CONEXIONES EMBRIDADAS
- · MANUAL DE INSTRUCCIONES


DETALLES





DIMENSIONES

223 145

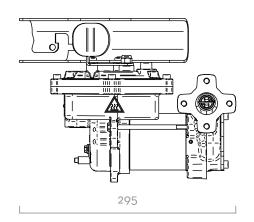

Las dimensiones se expresan en milímetros


MATERIALES

- · CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- · PALETAS: PPS
- · JUNTA: VITON
- EJE: ACERO





» MÁX. 6 M (20 FT),



- 2M (7FT) SIN VÁLVULA ANTIRRETORNO - 4M (14FT) CON VÁLVULA
- ANTIRRETORNO



FICHA TÉCNICA											
_		TIPO DE	CAU	DAL		TENSIÓN		CICLO DE SERVICIO		SALIDA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FLUIDO	L/MIN	GPM	CA VOLT/HZ	POTENCIA/ VATIOS		мінито	RPM	BSP	
F0037300A	EX50 230V AC ATEX	D G (50	13	230/50-60	250	1,2	30	2700	1"	

(*) SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y 60 HZ DE FRECUENCIA. LA BOMBA SOLO PUEDE UTILIZARSE CON LOS SIGUIENTES LÍQUIDOS: DIÉSEL, QUEROSENO, GASOLINA, GASOLINA ALCOHOL AL 15 % MAX., AVGAS 100/100LL (SOLO BOMBA), JET A/A1 (SOLO BOMBA) - ASPEN 2/4















EX50 / EX75 DC

(£x)

CARACTERÍSTICAS


- DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO
- COMPONENTES EMBRIDADOS
- FILTRO ANTIRRUIDO
- PROTECCIÓN TÉRMICA
- UNIDAD DE SUCCIÓN CON FILTRO INTEGRADO (VERSIÓN PARA BIDÓN)
- DISPONIBLE MOTOR EN VERSIÓN UL

PIUSI EX50/EX75 DC es una bomba de transferencia adecuada para combustibles inflamables como la gasolina, el queroseno y el diésel. Es totalmente compatible con los requisitos de las normas ATEX/IECEx para el uso en atmósferas potencialmente explosivas. Diseñada para transferir líquidos inflamables de tanques de cualquier tipo, esta bomba también está disponible en versión de CC, incluye una válvula derivación y puede dispensar hasta 75 l/min, con absorción reducida, lo que le garantiza una larga vida útil.

RENDIMIENTO

75 L/MIN

12V TENSIÓN ALIMENTACIÓN

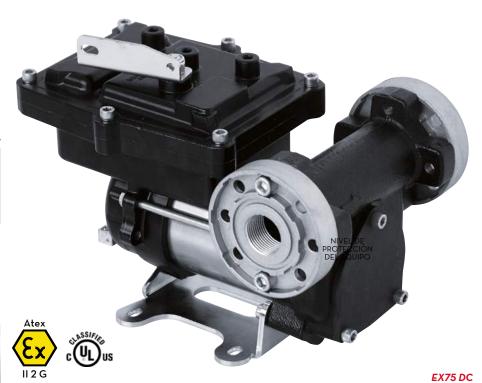





ASSATM
INGENIERIA, CALIDAD, INNOVACIÓN





NUESTRAS BOMBAS CUMPLEN CON EL MARCADO ATEX/IECEX EX50 EX75 EX50 EX75

II	2	G	Ex	d	db	IIA	IIB	T4	Gb
GRUPO	CATEGAORÍA	TIPO DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA	PREFIJO PERMANENTE		DO DE CCIÓN		SE DE AS	CLASE DE TEMPERATURA	NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO

PACKAGING								
_	PE	so	PAC	CKAGING		N. BOX / EUROPALLET		
CÓDIGO	KG	LBS	ММ	PULGADAS	UDS./CAJA	×		
F00371000	6,9	15,2	345X175X225	-	1	60	84	
F00380000	8	17,8	350X185X26O	-	1	60	84	













MATERIAL PROMOCIONAL **ACCESORIOS**

INDEX


























GRÁFICO

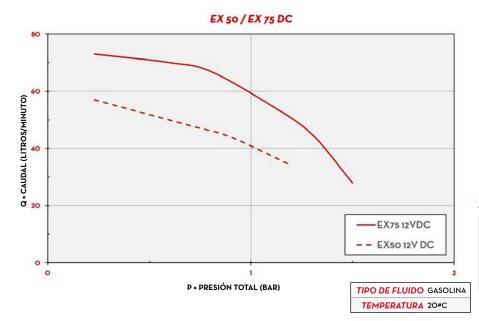

CONTENIDO DE LA CAJA

- · BOMBA EX50/EX75 CC
- · CONEXIONES EMBRIDADAS
- · MANUAL DE INSTRUCCIONES


DETALLES





DIMENSIONES

2 141



MATERIALES

- · CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- · PALETAS: PPS
- · JUNTA: VITON
- EJE: ACERO

POMPA



» MÁX. 6 M (20 FT),

> MANGUERA DE SUCCIÓN Ø 1" MÍN., > ALTURA MÁX. DE SUCCIÓN:

- 2M (7FT) SIN VÁLVULA ANTIRRETORNO - 4M (14FT) CON VÁLVULA ANTIRRETORNO



DEPÓSITO

Las dimensiones se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA											
_			CAUDAL		TENSIÓN			CICLO DE SERVICIO		SALIDA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	L/MIN	GPM	CA VOLT/HZ	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.	мінито	RPM 2700	BSP	
F00371000	EX5O 12V DC ATEX	000	50	13	12	250	21	30	2700	1"	
F00380000	EX75 12V DC ATEX	D G K	75	19,8	12	240	20	30	2700	1"	

(*) SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y 60 HZ DE FRECUENCIA. FLUIDOS COMPATIBLES: DIÉSEL, QUEROSENO, GASOLINA, GASOLINA-ALCOHOL AL 15 % MÁX., AVGAS 100/100LLL, JET A/A1 - ASPEN 2/4

EX50 / EX75 DC